


●RSG系列

RSG系列用於HID電燈的啓動電路(點火器)中，是將儲存在電容器中的能量添加到脈衝變壓器的開關元件。

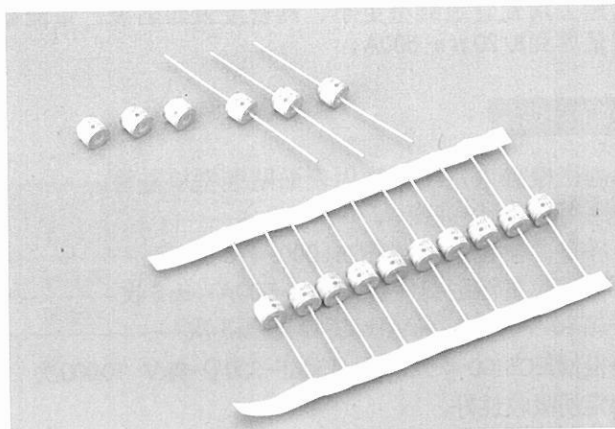

特 點

- 即使是放置在暗處，開始放電電壓同樣穩定。
- 同半導體開關方式相比，它能在高電壓、大電流下使用。
- 壽命長
- 可使用在以環氧樹脂類樹脂固化的場合。
- 可用於8000V爲止的高壓。
- RoHS 對應產品


用 途

- 液晶投影儀、背投影影儀。
- 汽車用HID式車頭燈。
- 露光裝置、紫外綫洗淨裝置。

型 號	放電開始電壓(V)	絕緣電阻 Min. (MΩ)	靜電容量 Max. (pF)	開關壽命 (次)※1	開關頻率 Max. (Hz)	使用溫度範圍 (°C)	尺寸 A (mm)
RSG-401-BJL	400V ± 15%	1000	2.0	2 × 10 ⁵	200	-40 ~ +100	6.05
RSG-601-BJL	600V ± 15%	1000	2.0	2 × 10 ⁵	200	-40 ~ +100	6.05
RSG-801-BJL	800V ± 15%	1000	2.0	2 × 10 ⁵	200	-40 ~ +100 ※2	6.05
RSG-801-BJL4	800V ± 15%	1000	2.0	2 × 10 ⁵	400	-40 ~ +100	6.05
RSG-102-BJL	1000V ± 15%	1000	2.0	2 × 10 ⁵	200	-40 ~ +100	6.05
RSG-302-BKL	3000V ^{+20%} _{-15%}	1000	2.0	2 × 10 ⁵	200	-40 ~ +100	7.5
RSG-502-BKL	5000V ± 20%	1000	2.0	10 ⁵	200	-40 ~ +100	7.5
RSG-802-BQL	8000V ± 20%	1000	2.0	10 ⁵	200	-40 ~ +100	11.5

※1 根據弊社規定條件
 ※2 汽車用-40 ~ +150°C

外形尺寸

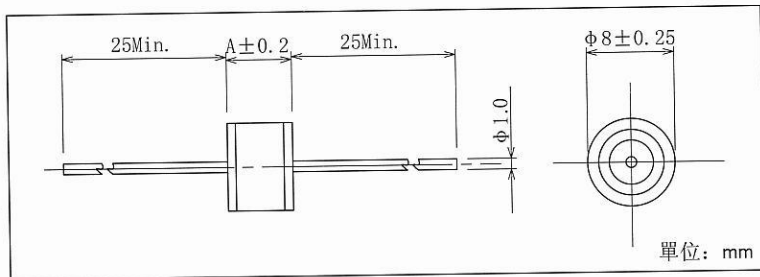

型 號	A
RSG-□□□-BJL	6.05
RSG-□□□-BKL	7.5
RSG-□□□-BQL	11.5