



ノイズサプレッションキャパシタ

YE SERIES

NOISE SUPPRESSION CAPACITOR



特長

- 主要海外規格を取得したY2クラス。

用途

- 欧米向け電子機器・電気機器、事務用機器等のノイズ対策用。





安全規格		File No.
UL	:UL-1414	E47474
CSA	:C22.2 No.1	LR37404
ENEC-VDE	:IEC/EN 60384-14: 2005	40003928

ENECマークデザインは右図となります。
デザイン中の10は VDE ID No. を示しています。



外形寸法

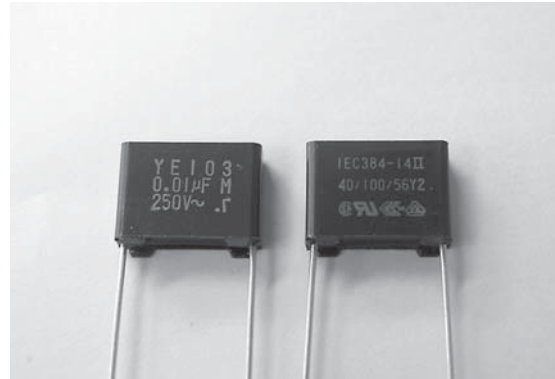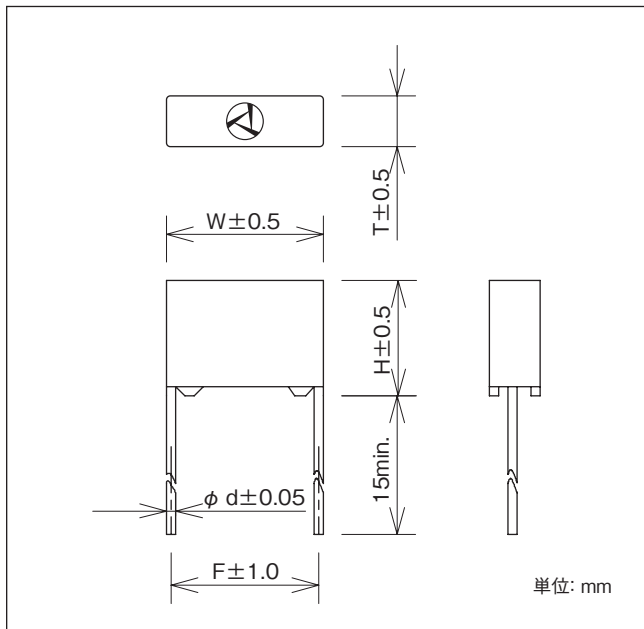

回路図



型名構成



定格電圧 **250VAC**

安全規格	クラス	型名	静電容量 μF±20%	外形寸法(mm)					誘電正接	試験電圧	絶縁抵抗	
				W	H	T	F	d				
 	Y2	YE102	0.001	13.0	10.0	4.0	11.0	0.6	0.01max. (at 1kHz)	端子間 2,000VAC 50/60Hz 60sec	端子間 30,000MΩmin	
		YE152	0.0015									
		YE222	0.0022									
		YE332	0.0033									
		YE472	0.0047	12.0	5.0	15.0	0.8					
		YE682	0.0068									
		YE103	0.01									
		YE153	0.015	17.0	12.5	5.5						15.0
		YE223	0.022									
		YE333	0.033									
		YE473	0.047	25.0	17.5	8.0						22.5
		YE683	0.068									
YE104	0.1											
				30.0	22.0	11.0		27.5				

使用温度範囲: -40~+100°C