




特長

- X,Yコンデンサの3相複合ユニット、小型シリーズ。


用途

- 3相汎用インバータ等のAM帯ノイズ対策用。

回路図




Cx: ライン間コンデンサ(Xコンデンサ)
 Cy: ライン・グラウンド間コンデンサ(Yコンデンサ)

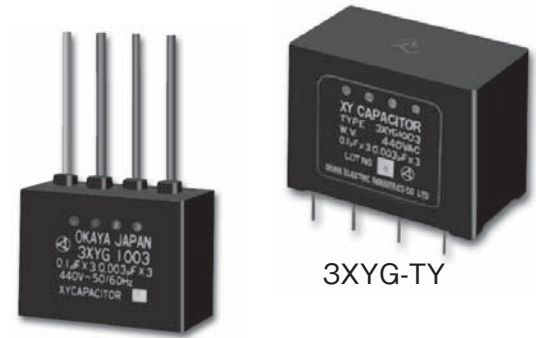


3XYG

3XYG-TY


型名構成

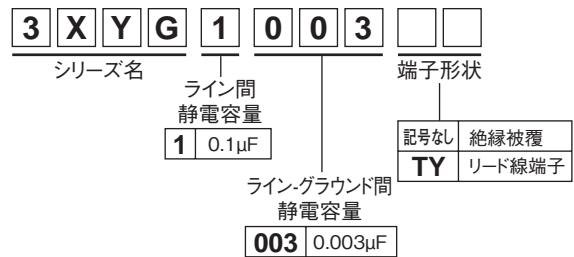

外形寸法

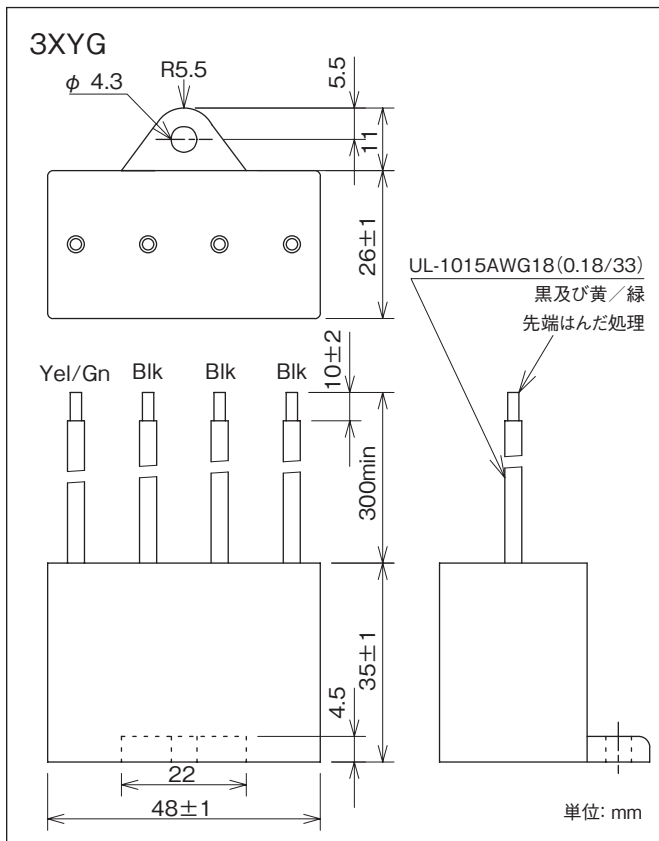

外形寸法

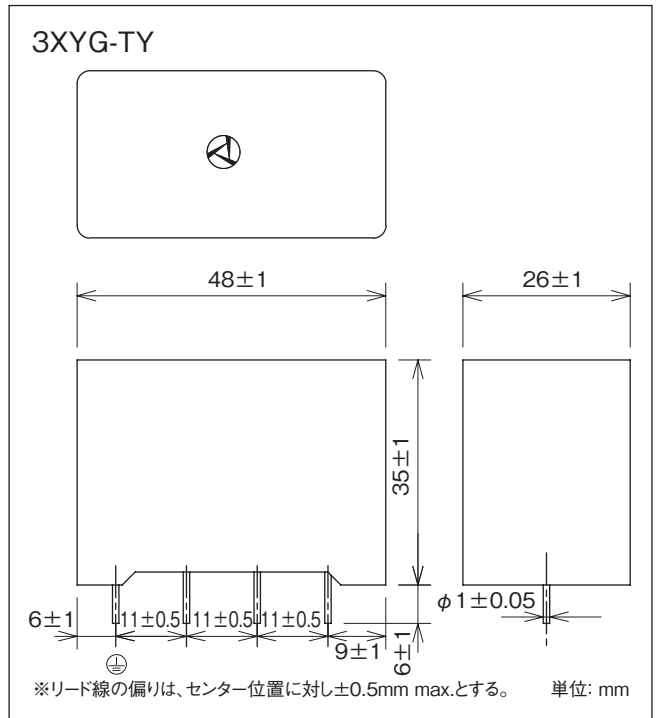

定格電圧 440VAC

型名	静電容量 μF ±20%	誘電正接	試験電圧	絶縁抵抗
3XYG1003 (絶縁被覆タイプ)	X : 0.1 Y : 0.003	X: 0.001 max. Y: 0.01 max. (at 1kHz)	端子間 2,000VAC 50/60Hz 60sec	端子間 X: 10,000MΩ Y: 15,000MΩ (at 100VDC)
3XYG1003-TY (ピンタイプ)			端子・ケース間 2,000VAC 50/60Hz 60sec	端子・ケース間 100,000MΩmin. (at 500VDC)

使用温度範囲: -40~+85°C