





特長

- RA-V7シリーズにMOVを直列接続したサージプロテクタ
- 絶縁耐圧試験に対応


●外形寸法

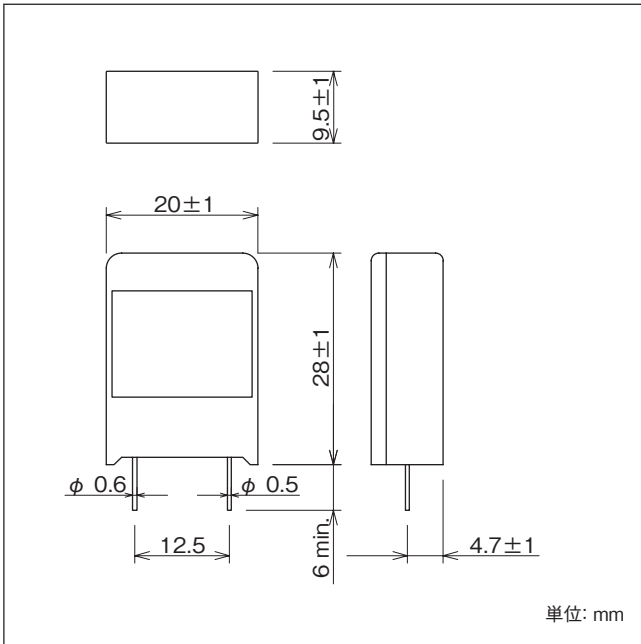

安全規格		File No.
UL	:UL1414 :UL1449	E47474 E322107
CSA	:C22.2 No.8	LR105073
TÜV	:IEC60384-14	J9650111

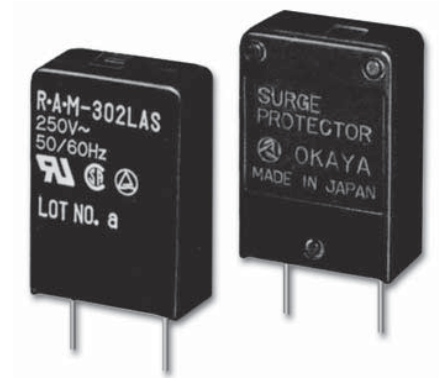

●回路図

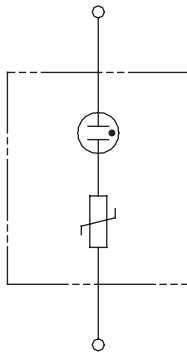

電気的特性

安全規格	型名	定格電圧 50/60Hz (VAC)	最大許容 回路電圧 (VAC)	直流放電開始電圧 Ez +30% -20%	インパルス 電流耐量 8/20 μ s (A)	絶縁抵抗 IR DC500V	耐圧試験 (VAC)	静電容量 1MHz max. (pF)	使用温度 範囲 (°C)
	R・A・M-242LAS	125	140	2,400V	2,000	10 Ω	1,000V 60s 1,250V 3s	2	-20~+80
	R・A・M-302LAS	250	300	3,000V					
	R・A・M-362LAS			3,600V			1,500V 60s 1,800V 3s		