RoHS 2011/65/EU

ノイズサプレッションキャパシタ　PA-L SERIES　NOISE SUPPRESSION CAPACITOR

OKAYA

特　長

●主要海外規格を275Vac定格で取得したクラスX2シリーズ
●IEC/EN 60384-14 クラスX2で取得、環境カテゴリー（最高使用温度）は100℃

用　途

●欧米向け電子機器・電気機器、事務用機器等のノイズ対策用

安全規格		File No. ※
UL	:UL60384-14	E47474
cUL	:CSA E60384-14	E47474
CSA	:CAN/CSA-E60384-14	037404_0_000 104926_0_000
VDE	:IEC/EN 60384-14	40018318, 40017808
SEMKO	:IEC/EN 60384-14	SE-S-2400137
NEMKO	:IEC/EN 60384-14	P21225821, P19223486/A1
DEMKO	:IEC/EN 60384-14	D-05010-M1, D-05167-A2
FIMKO	:IEC/EN 60384-14	FI/41280, FI/40171/M1
ESTI	:IEC/EN 60384-14	25.0024

※ File No.は改定されている場合がありますので、認定書をご要望の際はお問合わせください。

●外形寸法

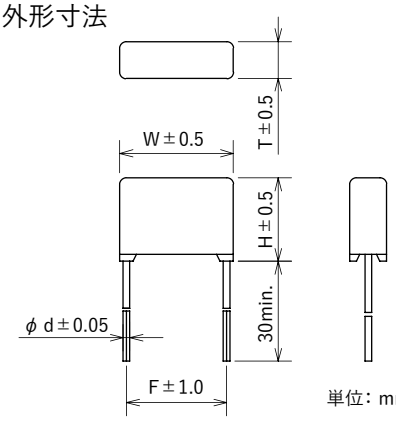

単位：mm

●回路図



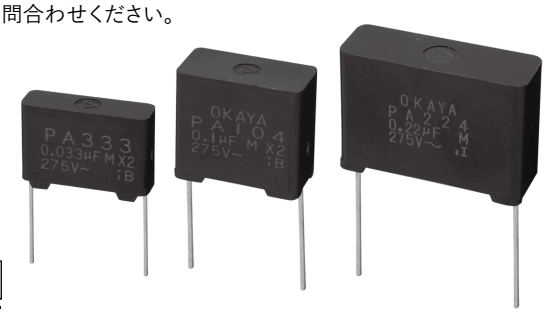

●型名構成

P A □□□ − L

シリーズ名　静電容量　補助記号

L	リード線端子長 30mm min.

定格電圧 **275Vac**

安全規格	クラス	型　名	静電容量 μF±20%	外形寸法(mm) W	H	T	F	d	誘電正接	試験電圧	絶縁抵抗
		PA103-L	0.01	17.0	12.0	5.0	15.0	0.6	0.01max. (at 1kHz)	端子間 1,250Vac 50/60Hz 60sec 端子・ケース間 2,000Vac 50/60Hz 60sec	端子間 C≦0.33μF 15,000MΩmin. C≧0.39μF 5,000Ω・Fmin. 端子・ケース間 100,000MΩmin. (at 100Vdc)
		PA123-L	0.012								
		PA153-L	0.015								
		PA183-L	0.018								
		PA223-L	0.022								
		PA273-L	0.027								
		PA333-L	0.033								
		PA393-L	0.039		12.5	5.5		0.8			
		PA473-L	0.047								
		PA563-L	0.056		13.5	6.5					
		PA683-L	0.068								
		PA823-L	0.082		15.0	8.0					
		PA104-L	0.1								
	X2	PA124-L	0.12	25.0	16.0	6.5	22.5				
		PA154-L	0.15								
		PA184-L	0.18		17.5	8.0					
		PA224-L	0.22								
		PA274-L	0.27	30.0	17.0	8.5	27.5				
		PA334-L	0.33	25.0	19.5	10.0	22.5				
		PA394-L	0.39	30.0	22.0	11.0	27.5				
		PA474-L	0.47								
		PA564-L	0.56		24.5	13.5					
		PA684-L	0.68								
		PA824-L	0.82	30.5	28.0	16.0		1.0			
		PA105-L	1.0								
		PA125-L	1.2	41.0		15.5	37.5				
		PA155-L	1.5								
		PA185-L	1.8		32.5	17.5					
		PA225-L	2.2								

使用温度範囲：−40～+100℃

● 記載内容は予告なく変更する場合があります。ご注文、ご使用の際は仕様書でご確認ください。