




特長


- 三相三線式(500Vac定格)
- コイルのインダクタンス、Yコンデンサの静電容量が選択型

用途


- インバータ電源の1次側用、UPS、サーボを使用した工作機械

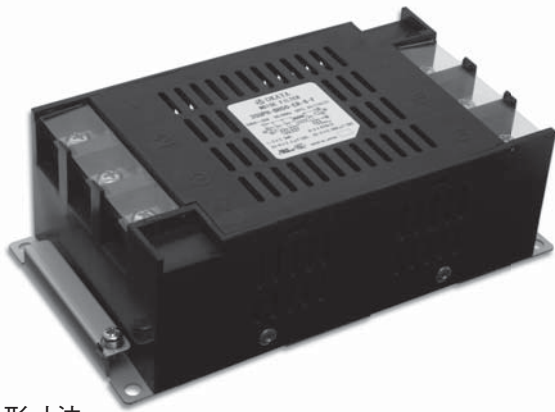

●外形寸法

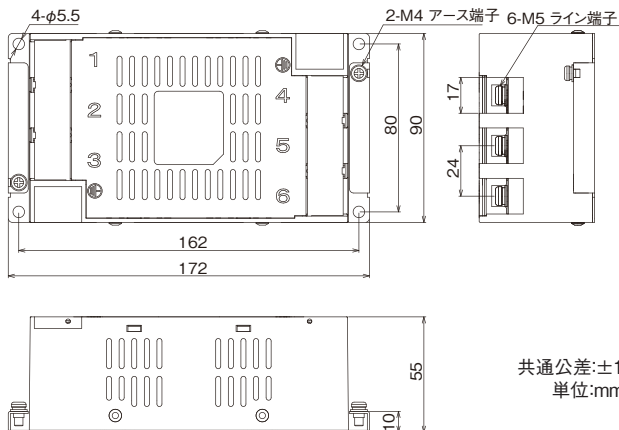


●型名構成

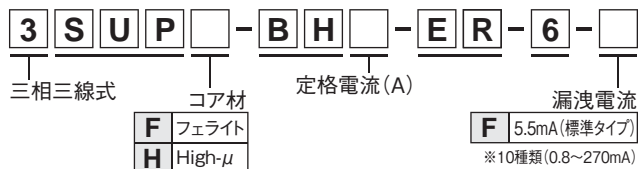



安全規格		File No.
UL	:UL-1283	E78644
cUL	:C22.2, No.8-M1986	
ENEC	:EN60939	SE/0142-33

ENECマークは、ENEC協定に参加する欧州の国際認証機関(VDE、SEMKO、SEV、etc.)によって、安全規格(EN)を認証しています。

●回路図(標準タイプ)

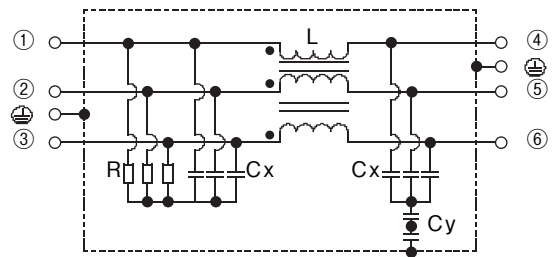

●静特性(代表例)

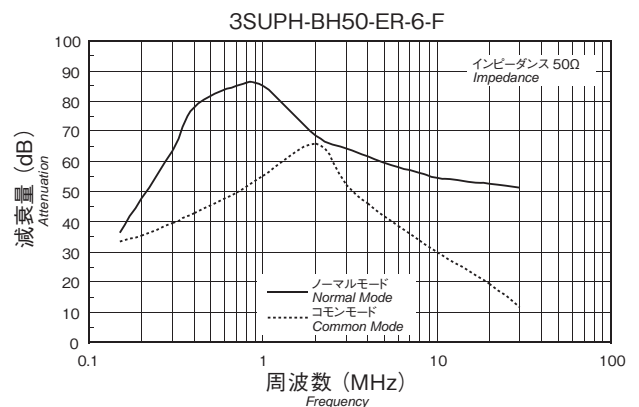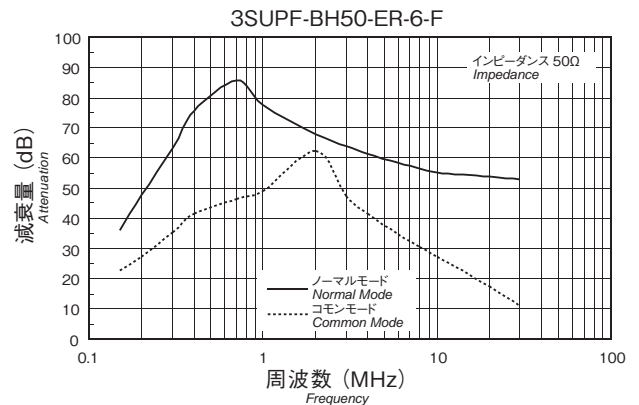

定格電圧 500Vac

安全規格	型名*1	定格電流 (A)	試験電圧*2	絶縁抵抗	漏洩電流*3 max.	電圧降下 max.	温度上昇 max.	使用温度範囲 (°C)	質量 typ. (g)
	3SUP□-BH50-ER-6-F	50	端子-ケース間 3,000Vac	端子-ケース間 6,000M Ω min (at 500Vdc)	5.5mA (at 500Vac 60Hz)	1.0Vac	60K	-25~+50 (50~85°Cの場合は 電流軽減による)	1,000
	3SUP□-BH60-ER-6-F	60	50/60Hz 60sec						

□...F:フェライト、H:ハイ- μ

*1 標準タイプ *2 標準タイプの耐電圧 *3 標準タイプの漏洩電流