

## 特長

- ドーム型カバーにより連結時にシームレスな光源を実現
- 連結構造
- 170、340mmの組み合わせにより、縦方向曲面にもフレキシブルに対応可能
- AC100V駆動(専用電源不要)で配線工事が簡単
- 低消費電力(2.8W:ロングサイズ、1.7W:ハーフサイズ)

## 用途

- 足元灯、棚下照明、盤内照明、表示灯



## ● 型名構成



※ その他の発光色についてはお問い合わせください


RSN-DW8C-1T39-2(ロングサイズ)



RSN-DW4C-1T42-2(ハーフサイズ)



## ● 外形寸法

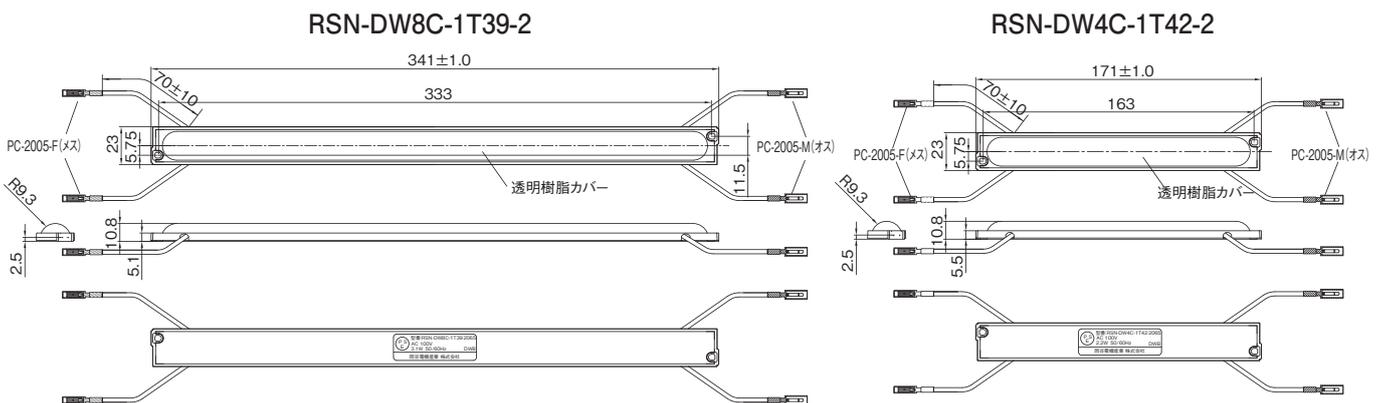

単位:mm  
公差:±0.5

## 仕様

Ta=25°C

型名	発光色※1	消費電力 (W) typ.	使用温度範囲 (°C)	保存温度範囲 (°C)	全光束φ (Lm) typ.	発光光度 (cd)	色温度 (K) typ.	指向半値角 2θ1/2 (°) typ.	質量 (g)
RSN-DW8C-1T39-2	昼光色	2.8	-20~+50※	-20~+70	220	70	6,500	120	69
RSN-DW4C-1T42-2	昼光色	1.7	-20~+50※	-20~+70	110	32	6,500	120	39

※ 100V品 PSE対応(100/120Hzで点滅しています。一般照明用としてはご利用できません)