

特長


- アルミチャンネルバーを使っているので、軽量かつ堅牢
- 過電流保護機能を内蔵
- 金具固定の為の溝付き
- AC100V駆動(専用電源不要)で配線工事が簡単

用途

- 足元灯、棚下照明、盤内照明、表示灯
- ※一般照明以外の用途にご使用ください。一般照明として使用する場合はPSE(電機用品安全法)の法令違反となります。



外形寸法

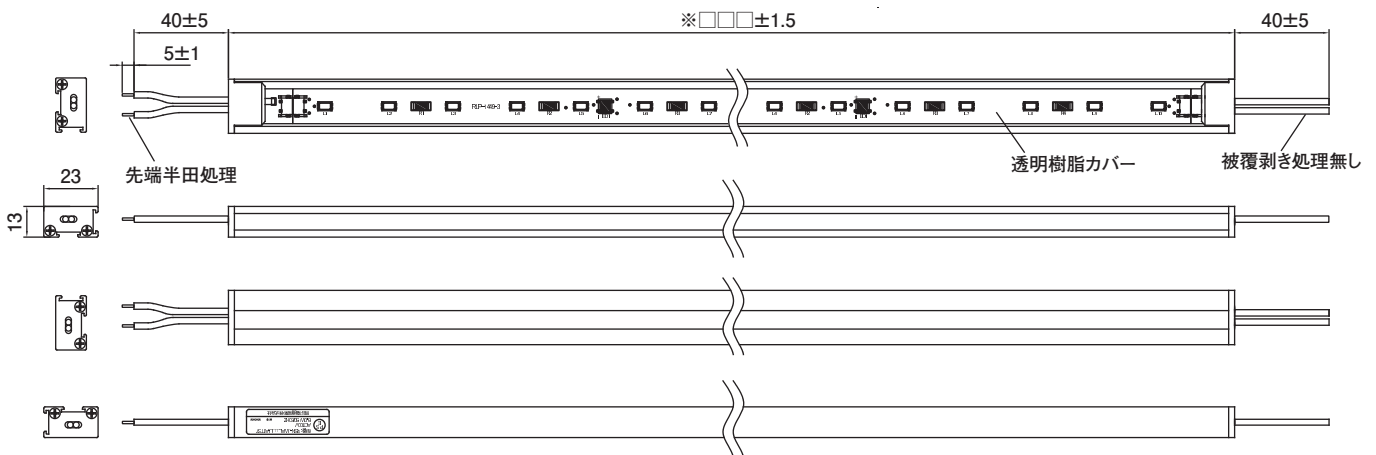

※□□□ : 319.5
590.5
861.5
1133.5

単位:mm
公差:±0.5

型名構成

R	S	N	-	□	□	A	L	□	□	□	-	U	-	A	1	T	6	7
シリーズ名				発光色		長さ						AC100V		個別番号				
				NW 昼白色		32 32cm												
				DW 昼光色		59 59cm												
						86 86cm												
						113 113cm												
						アルミバー			ユニット									

仕様

Ta=25°C

型名	発光色	消費電力 (W) typ.	使用温度範囲 (°C)	保存温度範囲 (°C)	照度 測定距離20cm (lx) typ.	色温度 (K) typ.	指向半値角 2θ1/2 (°) typ.	重量 (g) typ.
RSN-NWAL86U-A1T67	昼白色	8.0	-20~+50	-20~+70	2,100	5,000	110	314
RSN-DWAL86U-A1T67	昼光色	8.0	-20~+50	-20~+70	2,100	6,500	110	314
RSN-NWAL113U-A1T67	昼白色	10.6	-20~+50	-20~+70	2,100	5,000	110	410
RSN-DWAL113U-A1T67	昼光色	10.6	-20~+50	-20~+70	2,100	6,500	110	410

長さ32cm・59cmもございますので、お問い合わせください。

※ 100V品 PSE対応(100/120Hzで点滅しています。一般照明用としてはご利用できません)