



ノイズサプレッションキャパシタ

3XYG SERIES

NOISE SUPPRESSION CAPACITOR




特長

- X,Yコンデンサの3相複合ユニット、小型シリーズ



用途

- 3相汎用インバータ等のAM帯ノイズ対策用
- 回路図



Cx: ライン間コンデンサ(Xコンデンサ)
Cy: ライン・グラウンド間コンデンサ(Yコンデンサ)


外形寸法

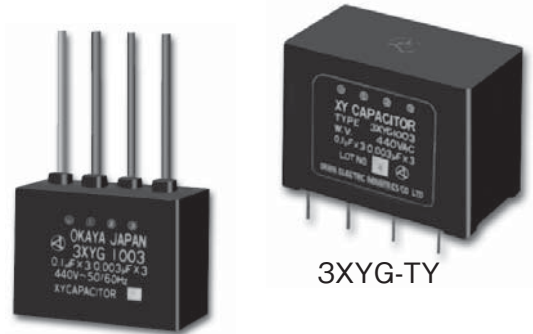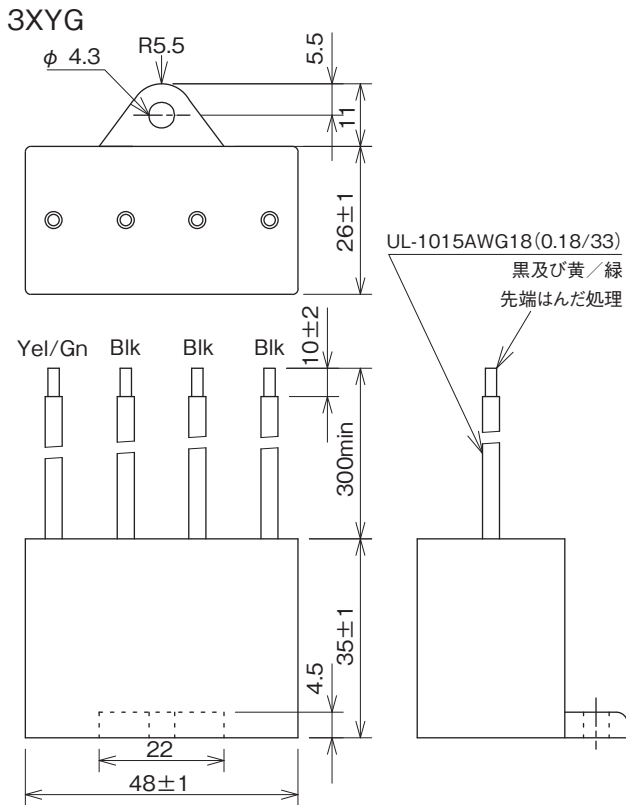


3XYG

3XYG-TY

型名構成

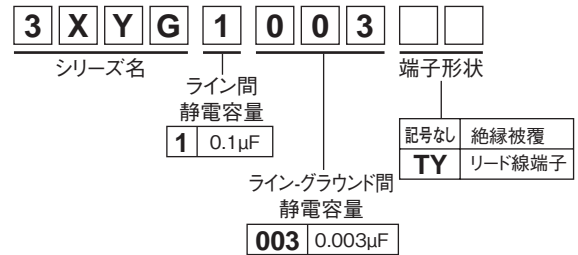

外形寸法

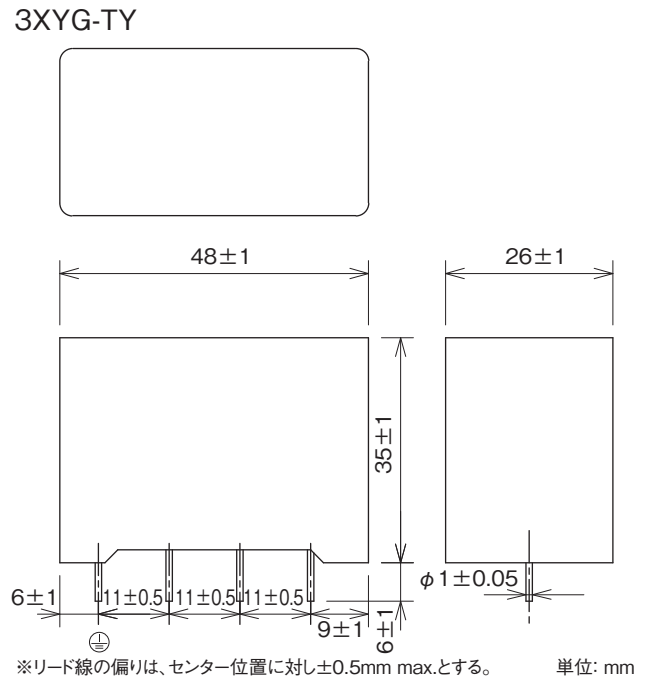

定格電圧 440Vac

| 型名 | 静電容量 μF ±20% | 誘電正接 | 試験電圧 | 絶縁抵抗 |
|------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| 3XYG1003 (絶縁被覆タイプ) | X : 0.1 Y : 0.003 | X: 0.001 max. Y: 0.01 max. (at 1kHz) | 端子間 2,000Vac 50/60Hz 60sec | 端子間 X: 10,000MΩ Y: 15,000MΩ (at 100Vdc) |
| 3XYG1003-TY (ピンタイプ) | | | 端子・ケース間 2,000Vac 50/60Hz 60sec | 端子・ケース間 100,000MΩmin. (at 500Vdc) |

使用温度範囲: -40~+85°C