



ノイズサプレッションキャパシタ

YE SERIES

NOISE SUPPRESSION CAPACITOR



特長

- 主要海外規格を取得したY2クラス

用途

- 欧米向け電子機器・電気機器、事務用機器等のノイズ対策用




安全規格		File No.
UL	:UL60384-14	E47474
cUL	:CSA E60384-14	E47474
CSA	:CSA E60384-14	LR37404
ENEC	:IEC/EN 60384-14	40003928

ENECマークデザインは右図となります。
デザイン中の10は VDE ID No. を示しています。



●外形寸法

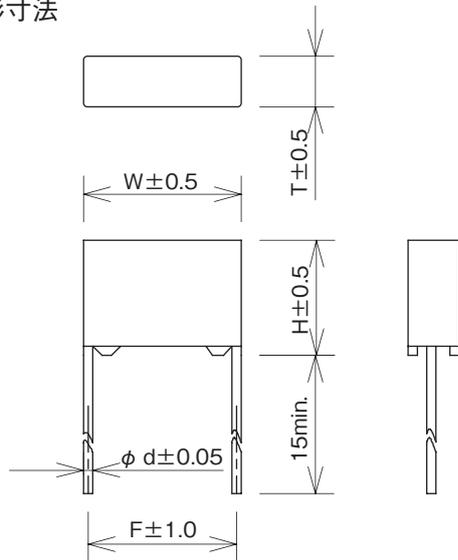

単位: mm



●回路図



●型名構成



シリーズ名 静電容量

定格電圧 250Vac

安全規格	クラス	型名	静電容量 μF±20%	外形寸法 (mm)					誘電正接	試験電圧	絶縁抵抗
				W	H	T	F	d			
	Y2	YE102	0.001	13.0	10.0	4.0	11.0	0.6	0.01max. (at 1kHz)	端子間 2,000Vac 50/60Hz 60sec	端子間 30,000MΩmin 端子・ケース間 100,000MΩmin (at 500Vdc)
		YE152	0.0015		12.0	5.0					
		YE222	0.0022								
		YE332	0.0033	17.0	12.5	5.5	15.0	0.8			
		YE472	0.0047								
		YE682	0.0068								
		YE103	0.01								
		YE153	0.015	25.0	13.5	6.5	22.5	0.8			
		YE223	0.022								
		YE333	0.033								
		YE473	0.047	30.0	17.5	8.0	27.5	0.8			
		YE683	0.068								
		YE104	0.1								

使用温度範囲: -40~+100°C