


特 長

- 主要海外規格を275Vac定格で取得したクラスX2シリーズ
- IEC/EN 60384-14 クラスX2で取得、環境カテゴリ（最高使用温度）は100℃


用 途

- 欧米向け電子機器・電機機器、事務用機器等のノイズ対策用

●外形寸法

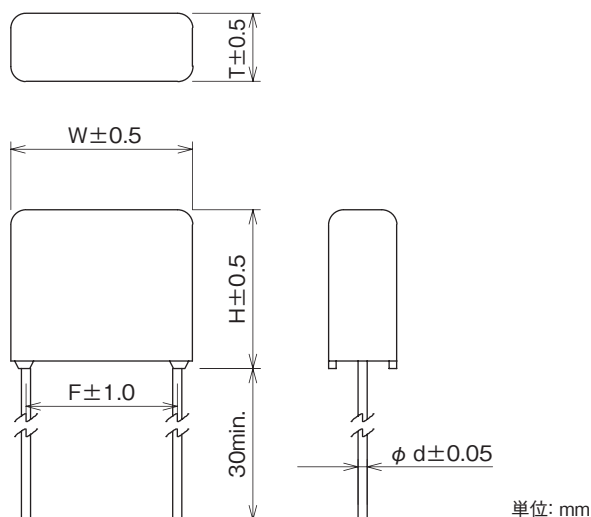

●回路図




安全規格	File No. ※ ¹
UL :UL-60384-14	E47474
cUL :CSA E60384-14	E47474
CSA :CSA E60384-14, C22.2 No.8	LR37404, LR104926
VDE :IEC/EN 60384-14	40040190
SEMKO :IEC/EN 60384-14	1707609
NEMKO :IEC/EN 60384-14	P16221311_A1
DEMKO :IEC/EN 60384-14	D-05362-A1
FIMKO :IEC/EN 60384-14	FI 29587 A1
Electrosuisse:IEC/EN 60384-14	17.0233
KC :K60384-1 / K60384-14	SU03007-※ ² HU03019-※ ²

ENECマークデザインは右図となります。
デザイン中の10は VDE ID No. を示しています。

※¹ File No.は改定されている場合がありますので、
認定書をご要望の際はお問い合わせください。

※² KC File No.末尾は静電容量・生産工場により異なります。

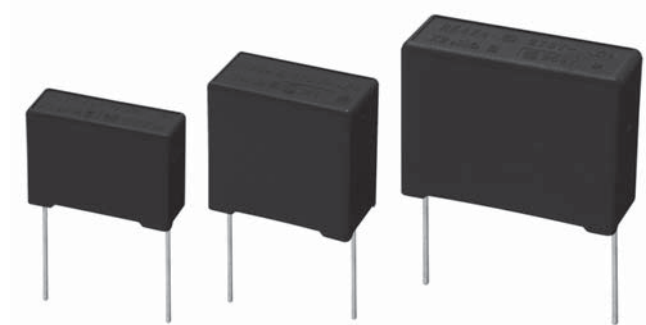

●型名構成

RE				L
シリーズ名	静電容量	補助記号		
				L リード線端子長 30mm min.

定格電圧 275Vac

安全規格	クラス	型 名	静電容量 μF±10%	外形寸法(mm)					誘電正接	試験電圧	絶縁抵抗
				W	H	T	F	d			
	X2	RE103-L	0.01	12.0	10.5	4.5	10.0	0.6	C≤1μF 0.003max. (f=10kHz)	端子間 1,250Vac 50/60Hz 60sec	端子間 C≤0.33μF 15,000MΩmin. C≥0.47μF 5,000Ω・Fmin.
		RE153-L	0.015								
		RE223-L	0.022								
		RE333-L	0.033								
		RE473-L	0.047	17.0	11.0	5.0	15.0	0.6	C>1μF 0.002max. (f=1kHz)	端子・ケース間 2,100Vac 50/60Hz 60sec	端子・ケース間 100,000MΩmin. (at 100Vdc)
		RE683-L	0.068								
		RE104-L	0.1								
		RE154-L	0.15								
		RE224-L	0.22	25.5	17.5	8.0	22.5	0.8	C>1μF 0.002max. (f=1kHz)	端子・ケース間 2,100Vac 50/60Hz 60sec	端子・ケース間 100,000MΩmin. (at 100Vdc)
		RE334-L	0.33								
		RE474-L	0.47								
		RE684-L	0.68								
		RE105-L	1.0	30.5	21.0	10.5	27.5	0.8	C>1μF 0.002max. (f=1kHz)	端子・ケース間 2,100Vac 50/60Hz 60sec	端子・ケース間 100,000MΩmin. (at 100Vdc)
		RE155-L	1.5								
		RE225-L	2.2								

使用温度範囲: -55~+100℃