RoHS

ノイズサプレッションキャパシタ　XH SERIES　NOISE SUPPRESSION CAPACITOR

OKAYA

特　長

●500Vac定格の高電圧機器用のコンデンサ

用　途

●500Vac三相用のインバーター、溶接機、等大電力機器のノイズ対策用

c UL us　TÜV Rheinland

安全規格		File No. ※
UL	:UL60384-14	E47474
cUL	:CSA E60384-14	E47474
TÜV	:IEC/EN 60384-14	J9650619

※ File No.は改定されている場合がありますので、認定書をご要望の際はお問合わせください。

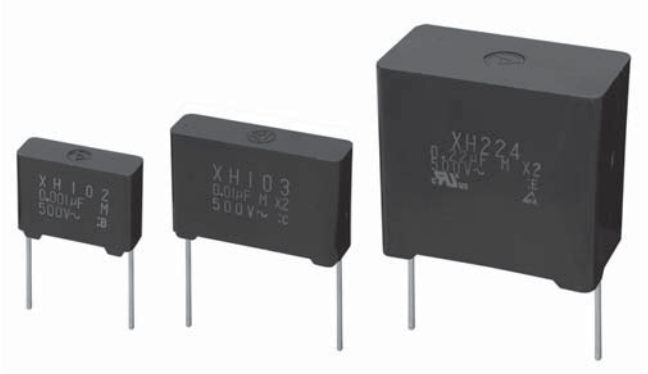

●外形寸法

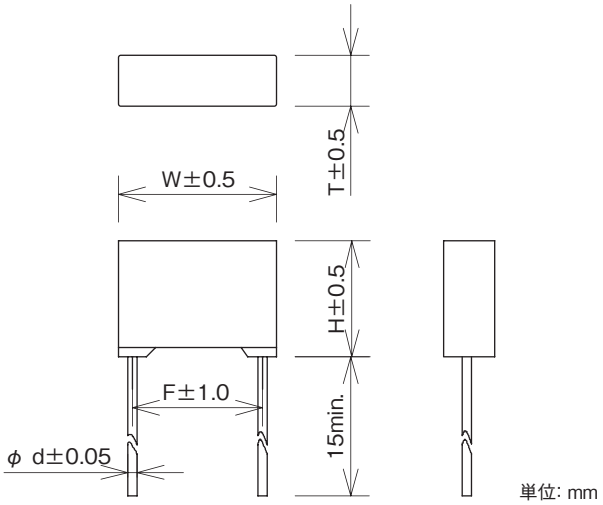

単位: mm

●回路図



●型名構成

X	H	□	□	□

シリーズ名　静電容量

定格電圧 **500Vac**

安全規格	クラス	型　名	静電容量 μF±20%	外形寸法(mm) W	H	T	F	d	誘電正接	試験電圧		絶縁抵抗	
—	—	XH102	0.001	17.0	12.5	5.5	15.0	0.8	0.01max. (at 1kHz)	端子間 2,200Vac 50/60Hz 60sec	端子・ケース間 2,200Vac 50/60Hz 60sec	端子間 15,000MΩmin. (at 500Vdc)	端子・ケース間 100,000MΩmin. (at 500Vdc)
		XH152	0.0015										
		XH222	0.0022										
		XH332	0.0033										
		XH472	0.0047		13.5	6.5							
		XH682	0.0068		15.0	8.0							
c UL us	X2	XH103	0.01	25.0	16.0	6.5	22.5			端子間 2,000Vac 50/60Hz 60sec			
		XH153	0.015		17.5	8.0							
		XH223	0.022										
		XH333	0.033										
		XH473	0.047		19.5	10.0							
TÜV Rheinland		XH683	0.068	30.0	22.0	11.0	27.5						
		XH104	0.1		24.5	13.5							
		XH154	0.15										
		XH224	0.22	31.0	28.0	16.0		1.0				端子間 5,000Ω・Fmin. (at 500Vdc)	
		XH334	0.33	36.0	33.5	22.0	32.5						
		XH474	0.47										

使用温度範囲:−40〜+100℃