



# ノイズサプレッションキャパシタ

YE SERIES

NOISE SUPPRESSION CAPACITOR



## 特長

- 主要海外規格を取得したY2クラス

## 用途

- 欧米向け電子機器・電気機器、事務用機器等のノイズ対策用




安全規格		
UL	:UL60384-14	E47474
cUL	:CSA E60384-14	E47474
CSA	:CSA E60384-14	LR37404
ENEC	:IEC/EN 60384-14	40003928

ENECマークデザインは右図となります。  
 デザイン中の10は VDE ID No. を示しています。  
 ※ File No.は改定されている場合がありますので、  
 認定書をご要望の際はお問い合わせください。



## 外形寸法

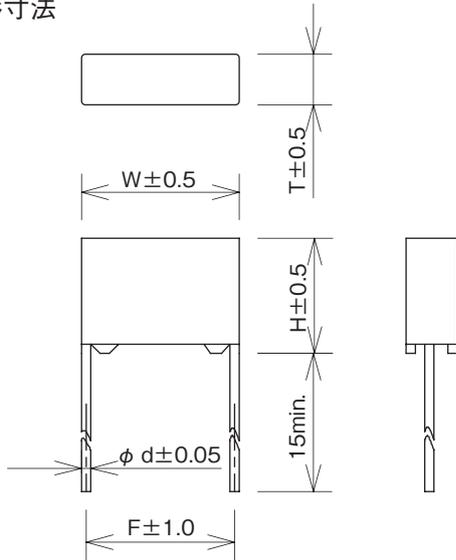

単位: mm



## 回路図



## 型名構成



定格電圧 **250Vac**

安全規格	クラス	型名	静電容量 μF±20%	外形寸法 (mm)					誘電正接	試験電圧	絶縁抵抗
				W	H	T	F	d			
	Y2	YE102	0.001	13.0	10.0	4.0	11.0	0.6	0.01max. (at 1kHz)	端子間 2,000Vac 50/60Hz 60sec  端子・ケース間 2,000Vac 50/60Hz 60sec	端子間 30,000MΩmin  端子・ケース間 100,000MΩmin  (at 500Vdc)
		YE152	0.0015		12.0	5.0					
		YE222	0.0022		12.5	5.5					
		YE332	0.0033		13.5	6.5					
		YE472	0.0047	17.0	15.0	8.0	15.0	0.8			
		YE682	0.0068		16.0	6.5					
		YE103	0.01		17.5	8.0					
		YE153	0.015		19.5	10.0					
		YE223	0.022	25.0	16.0	6.5	22.5	0.8			
		YE333	0.033		17.5	8.0					
		YE473	0.047		19.5	10.0					
		YE683	0.068		22.0	11.0					
		YE104	0.1	30.0	22.0	11.0	27.5	0.8			

使用温度範囲: -40~+100°C