

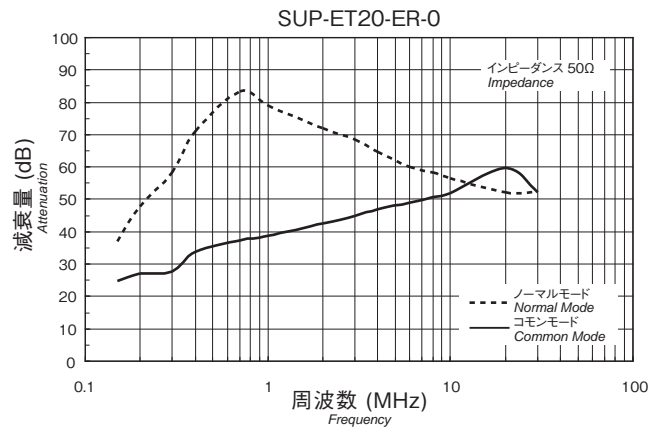
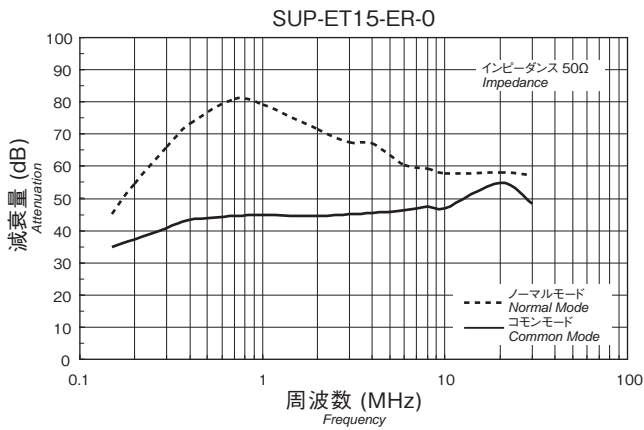
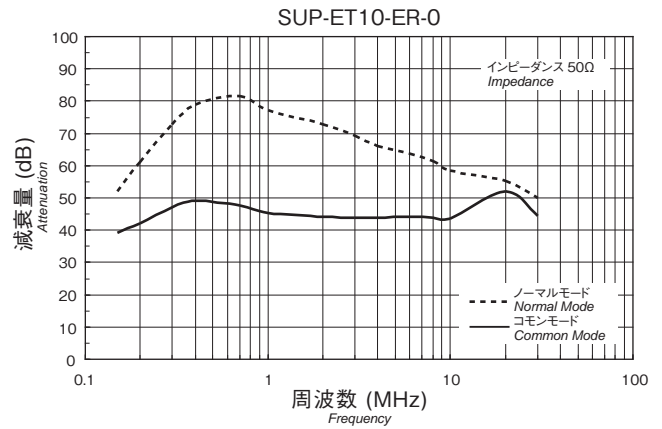
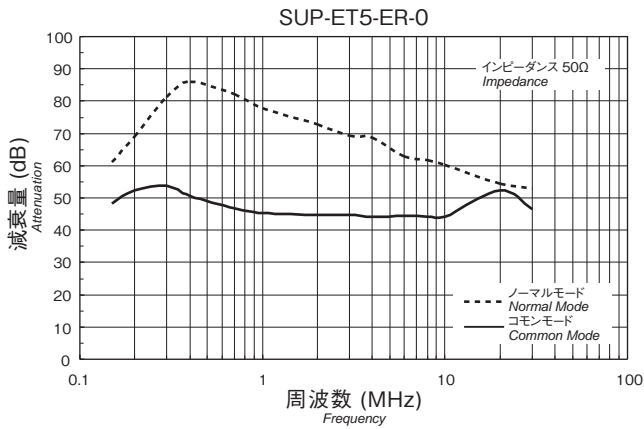
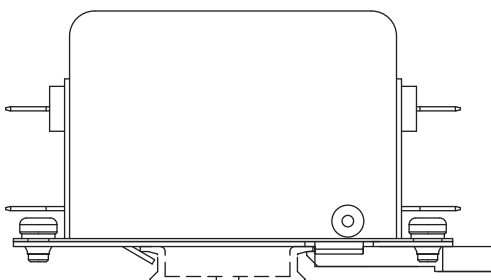


● 静特性(代表例)

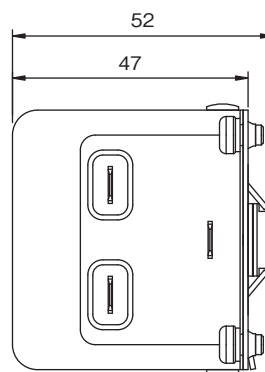

● 外形寸法

DINレール取付け対応タイプ(オプション品)

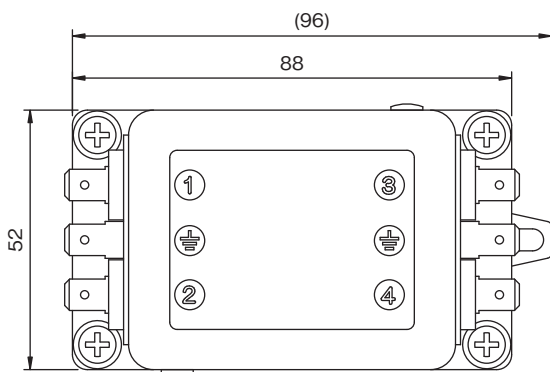

● DINレール取付け時の注意

DINレールを通じての接地のみでは適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。このような場合はノイズフィルタ本体のFG用端子を直接アース側に接続してください。

共通公差:±1.5
単位:mm