



### 特長


- データ信号回線、制御回線用SPD
- JIS C 5381-21 準拠 カテゴリC2/D1対応
- インパルス電流耐量  
カテゴリC2: 8/20 $\mu$ s-5kA  
カテゴリD1: 10/350 $\mu$ s-2.5kA
- 従来のR・S・M-RLより高耐量・長寿命
- DINレール対応の薄型モデル

### 用途


- 通信信号回線を有するデータ処理機器・制御機器
- LED調光制御機器
- 火災報知器システム(専用品番有)
- 監視カメラ
- 屋外表示機器



### ●回路図

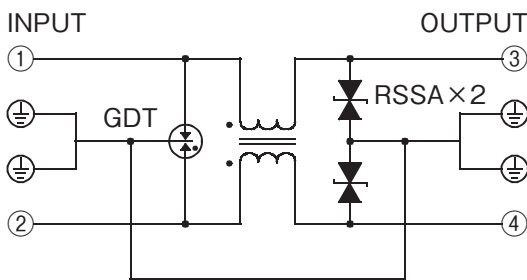

### ●外形寸法

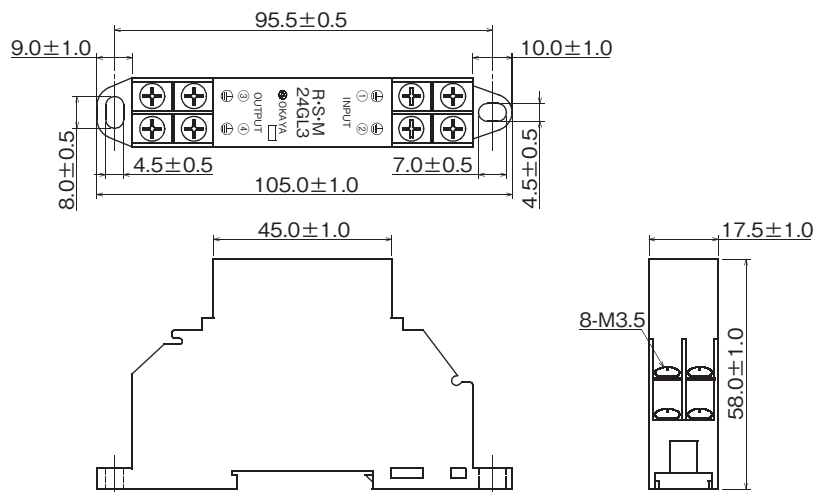

単位: mm

### 電気的特性

	型名			R・S・M-5GL3-DIN	R・S・M-12GL3-DIN	R・S・M-24GL3-DIN	R・S・M-48GL3-DIN
	INPUT	OUTPUT	カテゴリ				
定格電圧	①,②	③,④	—	DC5.0V	DC12.0V	DC24.0V	DC48.0V
最大連続使用電圧	①,②	③,④	—	DC6.63V	DC14.5V	DC26.8V	DC55.1V
定格電流	①,②/③,④			3A			
制限電圧(代表値) 1.2/50 $\mu$ s-8/20 $\mu$ s, 10kV-5kA	③,④- $\pm$	—	—	30V	60V	70V	100V
インパルス電流耐量	①,②- $\pm$	—	カテゴリC2	8/20 $\mu$ s-5kA, 正逆各5回			
			カテゴリD1	10/350 $\mu$ s-2.5kA, 正逆各1回			
インパルス電流寿命	①,②- $\pm$	—	カテゴリC3	10/1,000 $\mu$ s-100A, 300回			
			カテゴリB2	5/300 $\mu$ s(10/700 $\mu$ s)-100A, 300回			
			カテゴリC1	8/20 $\mu$ s-500A, 300回			

使用温度範囲: -40~+85°C